


Deckelansicht

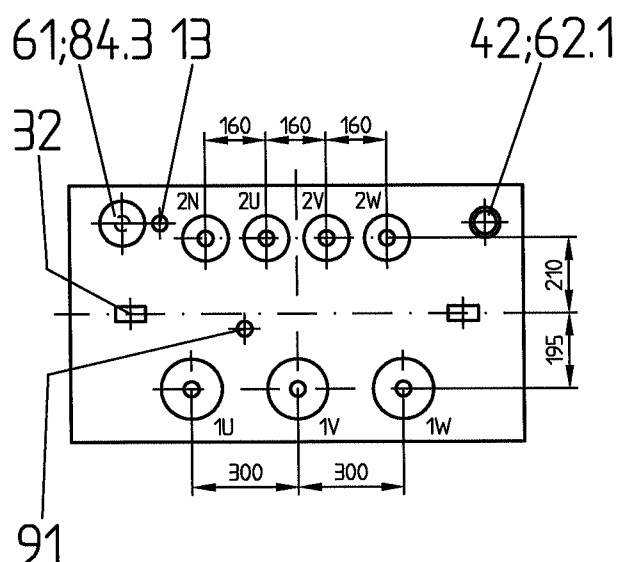

- 11 OS-Steckdurchführung K180 AR-3-G/J
- 12 US-Durchführung DT 630 EN 50386
- 13 Anschlussstück für Erdungsleitung BM12 DIN 48088
- 13.1 Erdungsverbindung
- 21 Leistungsschild (umsetzbar)
- 31 Rolle H 125
- 32 Anhängervorrichtung für Krantransport
- 33 Zugvorrichtung für Längs- und Querverfahrt
- 34 Zurröse
- 41 Ölablass A22 DIN 42551
- 42 Füllstutzen mit G 1 1/2 A
- 61 Thermometertasche DIN 42554
- 62.1 Füllstandanzeiger (magnetisch)
- 84.3 Maximumthermometer AKM
- 91 Umsteller

Gesamtmasse: 1620 kg Ölmasse: 290 kg

SÄCHSISCH - BAYERISCHE
STARKSTROM - GERÄTEBAU
GmbH

Bearb.: 12.12.2014 LR

Gepr.:

Maßbild

DOTW 400 H

M AFS001

16,8(±2x0,5)/0,42kV Dyn 5

SGB
STARKSTROM