


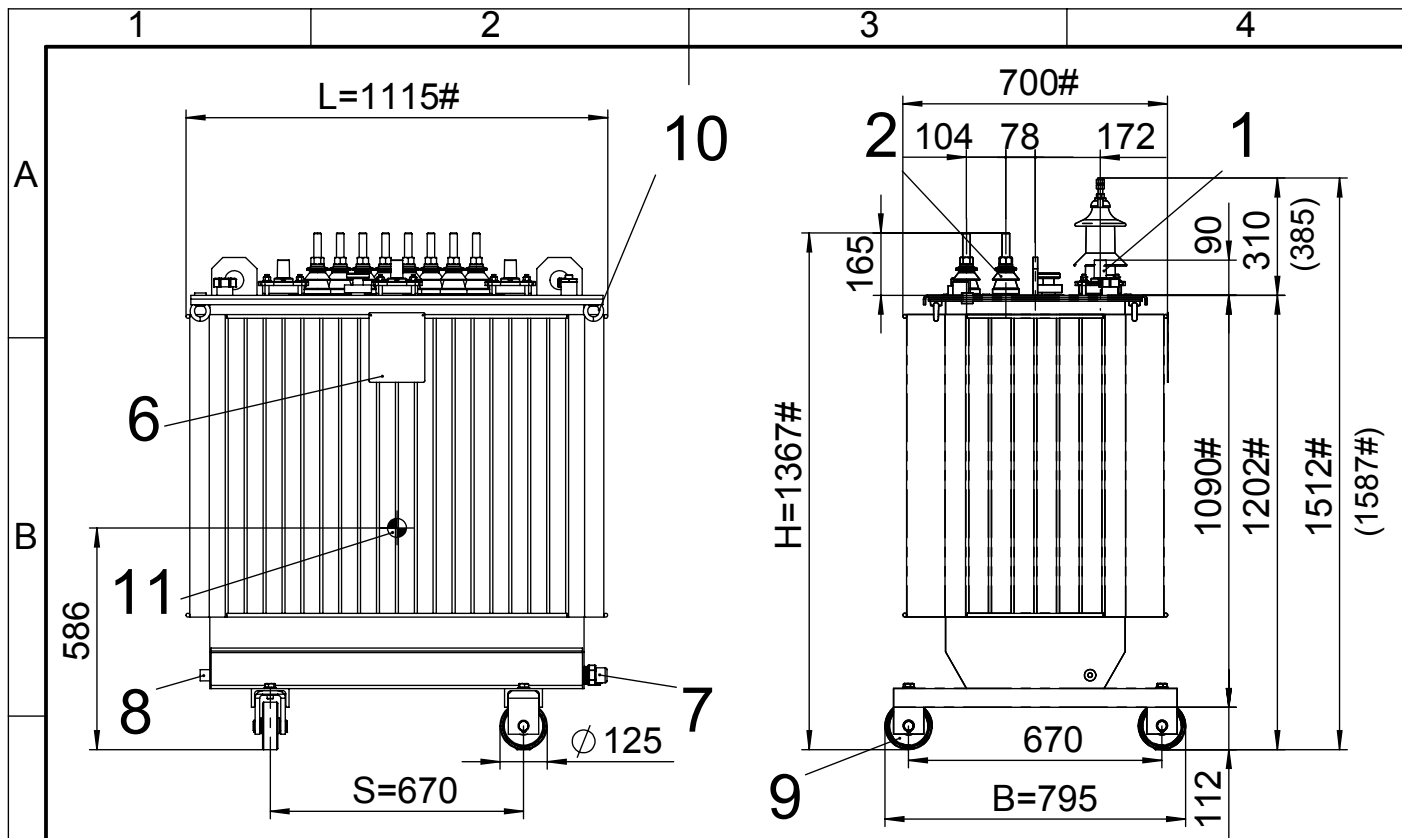

Legende

- 1 Oberspannungs-Durchführung
- 2 Unterspannungs-Durchführung
- 3 Spannungsumsteller
- 4 Entlüfter / Einfüllstutzen / Niveauekontrolle
- 5 Thermometer
- 6 Leistungsschild
- 7 Oelablasshahn
- 8 Erdungsschraube
- 9 Fahrrollen
- 10 Zurrösen
- 11 Massenmittelpunkt

Gewichte

Totalgewicht:	1550 kg
Oelgewicht:	280 kg
Oelmenge:	320 l
Aktivteil:	1100 kg
Cu, Al:	450 kg
Kern:	550 kg




Schlankeitsgrad: 1.75

() = Masse für Freiluftaufstellung

Anschlüsse

Unterspannung
SN EN 50386
DT 630

Oberspannung
SN EN 50180



Aend.:	A	14.07.2015 YTA	Allgemeintoleranzen nach SN EN 22768-c, Ausnahme: # = ±10mm						
	B		Erstellt	12.08.2013 YTA	Ersatz für:		Masstab 1:20		
	C		Geprüft	14.07.2015 AKR	ersetzt durch:				
RAUSCHER STOECKLIN Reusistr. 32, CH-4450 Sissach			Verteiltransformator Reihe 20kV ECO SA Cu 400kVA				51230	Index A	
							Art.Nr:		A4 (ISO)
			Doku-Art: Massbild			Sprache: DE		W-Nr.:	Blatt 1/2